

# PENOFLEX® 8

## İSTİLİK İZOLYASIYA LÖVHƏLƏRİ ÜÇÜN SUVAQ

### Məhsul haqqında

PENOFLEX 8 sement əsaslı və lif tərkibli olub, modifikasiyalı polimerləşdirilmiş istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında istifadə olunan suvaq məhsuludur.

AZS 039 -2000 (TS 11140 -1993) "Yapışdırıcılar-sement əsaslı (hidravlik bağlayıcılı) kafel, keramika və döşəmə plitələri üçün" standartın tələblərinə uyğundur.


### Istifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- montalama işlərində istilik izolyasiya lövhələrinin suvanmasında;
- dəmir-beton səthlərə boyası vurulmuşdan önce səthin suvanmasında istifadə olunur.

### Üstünlükлəri

- mükəmməl yapışma qabiliyyətinə malikdir;
- lif tərkibli olduğu üçün suvanmış səthdə çat əməlegəlmə ehtimalını minimuma endirir;
- rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
- istifadə müddəti uzundur;
- üzərinə birbaşa boyası çəkilə bilər;
- şaxtaya və istiliyə davamlıdır.

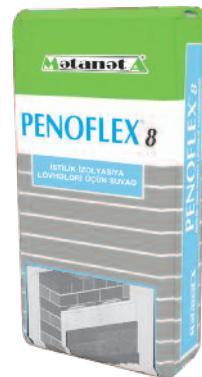

### İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması.** PENOFLEX 8 suvağının istifadə olunması üçün istilik izolyasiya lövhələrinin səthə normal qaydada yapışdırılması və dubellənməsi vacibdir. Lövhələr küləyin təsirindən və digər təsirlərdən tərəfənməməlidir.

**Qarışığın hazırlanması.** 20 kq quru karışığı yavaş-yavaş təmiz bir qaba 4,6 litr suyun üzərinə boşaldın və küreçiklər yox olana qədər 3-5 dəqiqə qarışdırın. Qarışığın özünü tutması üçün 3-5 dəqiqə gözləyin və yenidən 30 saniyə qarışdırıldıqdan sonra məhsulu istifadəyə hazır vəziyyətə gətirin.

**Tətbiqi.** PENOFLEX 5 və ya digər oxşar məhsul ilə yapışdırılmış və dubellənmiş istilik izolyasiya lövhələrinin səthinə bir qat PENOFLEX 8 çəkin. Sonra sıva filesini (tor) birinci qata otuzdurun. Ardınca ikinci qat PENOFLEX 8 suvağını səthə çəkin. PENOFLEX 8 tələb olunan bərkliyə çatdıqdan sonra üzərinə qoruyucu fasad boyası çəkilə bilər.

**Təsviyələr.** Yapışdırıcının istifadə olunduğu mühitin temperaturu  $+5^{\circ}\text{C}$ -dən aşağı və ya  $+30^{\circ}\text{C}$ -dən yuxarıdırırsa, la-

zımı temperatur təmin olunmalıdır. İsti, yağışlı və küləkli havalarda məhsuldan istifadə olunmamalıdır. Xarici məkanlarda istilik izolyasiya lövhələri ilə örtülmüş səth 24 saat günəş şualarından, küləkdən və yağışdan qorunmalıdır. Qurumağa başlamış qarışığa qətiyyən su və yeni məhsul əlavə olunmamalıdır.

### Texniki göstəricilər

Rəngi	boz
İstifadə temperaturu	$+5^{\circ}\text{C} - +30^{\circ}\text{C}$
Su / quru karışışq	4,6 litr su / 20 kq quru karışışq
Qopma muqaviməti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>betonda</li> <li>istilik izolyasiya lövhələrində</li> </ul>
	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
İstifadə qalınlığı:	<ul style="list-style-type: none"> <li>minimum</li> <li>maksimum</li> </ul>
	3 mm 5 mm
İstifadə müddəti	1 saat
Həcm kütləsi	1,86 kq / litr
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağız və 1 qatı polietilenidən ibarət 20 kq-lıq kisələrdə saxlayır

### Sərfiyat

PENOFLEX 8 suvaq məhsulunun sərfiyatı 3 mm qalınlıq üçün  $4,5 \text{ kq/m}^2$  2-dır. 20 kq-lıq PENOFLEX 8 suvaq məhsulu ilə təxminən  $4,0-4,5 \text{ m}^2$  səthi suvamaq mümkündür.

### Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış kisələrdə, quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində maksimum üst-üstə 10 kisə olmaqla 12 ay müddətində saxlanıla bilər.

### Xəbərdarlıqlar

- PENOFLEX 8 suvaq məhsulunun mürəkkəb tərkibli qarışık olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər  $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  tem-

peratur və  $50\% \pm 5\%$  rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

### Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşıdır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!